

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง

เส้นทาง (จากสวนนายจำรูญศักดิ์ หมื่นสุข - นานายทองสุข ชูชื่น) บ้านทุ่ง หมู่ 6 ต.แดงหม้อ อ.เชิงเนิน จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

5 ส.ค. 2564

ปริมาณงาน


ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,095.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,380.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	170,359.51	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	170,359.51	
	คิดเป็นราคากลาง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ) เป็นเงิน (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)	166,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 1.095 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 151,598.17 บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

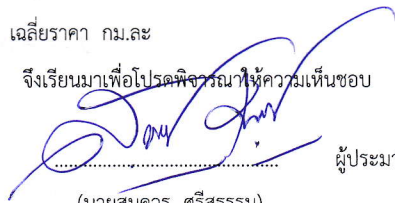

ผู้ประมาณราคา

(นายสมควร ศรีสุธรรม)

นายช่างโยธา




คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายคริสโตเฟอร์ สารวรรณ)


หัวหน้าสำนักปลัด



กรรมการ

(นายฉัตรชัย ทองคำ)


นักวิชาการศึกษา

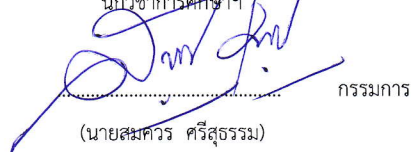

กรรมการ

(นายสมควร ศรีสุธรรม)

นายช่างโยธา



ผู้ตรวจสอบ

(นายคริสโตเฟอร์ สารวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ

(นางวานิดย์ สายทอง)

รองปลัด อบต.แดงหม้อ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ



อนุมัติ

(นายอนุวัฒน์ ภูพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ข่อมแซมถนนลูกรัง
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นทาง (จากสวนนายจำรูญศักดิ์ หมื่นสุข - นานายทองสุข ชูชื่น) บ้านทุ่ง หมู่ 6 ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
 ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,095.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,380.00 ตร.ม.
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	5,475.00	1.68	9,198.00	1.3607	2.29	12,515.72
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	105.07	-	1.3607	142.97	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	438.00	239.15	104,747.70	1.3607	325.41	142,530.20
	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	20.00	562.71	11,254.20	1.3607	765.68	15,313.59
	3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
รวมค่าก่อสร้าง								170,359.51

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คิดราคาค่าก่อสร้างตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเป็นเงิน

166,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

125,199.90
0.00
1.3607
1.2764